


© CONTROLSA

© CONTROLSA

**Puerta rápida enrollable 104 SF Autorreparable® Frigorífica**

Es la mejor solución para los accesos y las separaciones de áreas interiores refrigeradas, que requieran de un acceso rápido y seguro. Incorpora un sistema que permite, en caso de impacto contra la lona, que ésta se desprenda de las guías para volver a introducirse automáticamente al subir la puerta con sólo pulsar un botón, por lo que los costes de reparación y mantenimiento se reducen al mínimo.

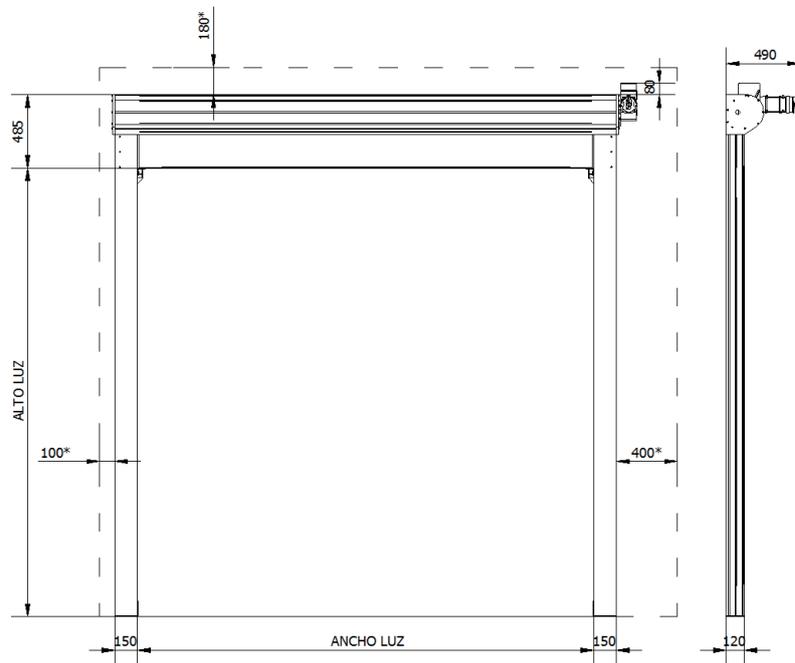

*Medidas requeridas para las operaciones de instalación y mantenimiento.

Norma de producto: EN 13241-1

Apartado de esta norma	Características esenciales	Unidades	Valor de prestación/
4.2.8	Apertura segura (para puertas de movimiento vertical)	-	CONFORME
4.2.5	Definición de la geometría de los componentes de vidrio	-	N/A
4.2.3	Resistencia mecánica y estabilidad	-	CONFORME
4.3.3	Fuerza de maniobra (parapuertas motorizadas)	-	CONFORME
4.4.1	Estanquidad al agua	-	N/A
4.2.9	Emisión de sustancias peligrosas	-	CONFORME
4.4.3	Resistencia a la carga de viento	Pa	76,5 Pa (≤ 40 km/h) (Clase 0)
4.4.4	Atenuación del ruido aéreo	dB(A)	N/A
4.4.5	Resistencia térmica directo	W/(m ² ·K)	N/A
4.4.6	Permeabilidad al aire	m ³ /(m ² ·h)	N/A
4.2.4 y 4.4.7	Durabilidad de las características mecánica y de prestaciones directo	-	Número de ciclos: 250.000

Puerta rápida enrollable 104 SF Autorreparable® Frigorífica

CARACTERISTICAS TECNICAS						
MEDIDAS MAXIMAS (mm)	A=4000 X H=4000					
ZONAS DE APLICACION	INTERIOR (0°C ~ 40°C)					
VELOCIDAD DE APERTURA	ESTANDAR HASTA 1,2 m/s	OPCIONAL	TURBO			
VELOCIDAD DE CIERRE	ESTANDAR Y TURBO HASTA 0,6 m/s					
MATERIALES ESTRUCTURA	ALUMINIO	OPCIONAL	ACERO INOXIDABLE			
TAMBOR DE ENROLLADO	ALUMINIO					
PVC	IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR 1,5 mm (1600gr/m2)					
MOTORIZACION	DIRECTA A EJE					
SISTEMA DE SEGURIDAD	SISTEMA ANTICAIDA					
SISTEMAS SENSITIVO DE SEGURIDAD	CORTINA DE SEGURIDAD					
CUADRO ELECTRICO CON CONVERTIDOR Y AUTOMATA	MEDIDAS 300x400x200			PROTECCION IP65		
TENSION DE ALIMENTACION, FRECUENCIA Y POTENCIA	220-240 V a.c. (F+N+PE) 50-60 Hz 0,55-0,75 kW					
SISTEMAS DE ACTIVACION	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Sistemas de activación</p> <p style="text-align: center;">Botón Cadena Campo Magnético Fococélula Radar Mando a distancia</p> </div>					
COLORES PERFLERIA	LACADO	9010	9011	7030	7016	8014
	ANODIZADO	NEGRO	INOXIDABLE			
COLORES PVC*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>BLANCO</p> </div>					

Puertas Automáticas se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de Puertas Automáticas.

Queda totalmente prohibida cualquier reproducción total o parcial de los datos, dibujos y/o fotografías que estén plasmados en este catálogo, así como también cualquier transmisión mediante medio electrónico, mecánico, reprográfico o magnético.

Especificaciones GH



www.puertasveracruz.com

CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



Matriz

Calzada Ruiz Cortines No.505-B Entre Calle 11 y
Jesus Reyes Heróles Fracc. Costa Verde Boca del
Río, Veracruz, México C.P. 94294

Tel: 01 800 215 2606, 01 (229) 921 9036,
01 (229) 921 9294 y 01 (229) 922 0084

Correo: contacto@puertasveracruz.com

Bodega y fábrica

Camino Real No.22 BOD. 2, 2ª, 3 Col. Ylang Ylang
Boca del Río, Veracruz, México C.P. 94294

Tel: 01 (229) 927 1881 al 83

Sucursal Monterrey

Crispin Treviño No.3730 Col. Venustiano Carranza
Monterrey, Nuevo Leon, México. C.P. 64103

Tel: 01 (81) 8355 9411 y 01 (81) 8355 6591

Correo: monterrey@puertasveracruz.com

Sucursal Puebla

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla, Puebla,
México. C.P. 72000

Tel/Fax: 01 (222) 404 6616 al 181

Sucursal Querétaro

Acceso III # 959-Nave 10, Andén 15, Parque
Industrial Benito Juárez, 76120 Santiago de
Querétaro, Qro.

Teléfonos:

Whatsapp: 442 202 2402

Oficina: 442-4290409, 442-4290410