230 BC-BIPORT CORTAFUEGOS®

La Biport® Cortafuegos, es la nueva solución que integra en un sólo sistema el montaje una puerta enrollable para la separación de áreas y rápido acceso; y una puerta corredera cortafuegos que actúa como barrera frente al fuego y el calor. La puerta Biport® Cortafuegos es una revolución en instalaciones donde son necesarias ambas funciones suponiendo una reducción de costes, mantenimiento y espacio.

El cerramiento se compone de una puerta corredera cortafuegos y una puerta enrollable, pudiendo ser ésta Autorreparable®, la cual incorpora un sistema que permite, en caso de impacto contra la lona, que ésta se desprenda de las guías para volver a introducirse automáticamente al subir la puerta con sólo pulsar un botón, por lo que los costes de reparación y mantenimiento se reducen al mínimo.

BIPORT® CORTAFUEGOS 230 BC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES MÁXIMAS (mm)	L=3000 x H=5000	
ZONAS DE APLICACIÓN	INTERIOR	
VELOCIDAD DE APERTURA	PUERTA RÁPIDA HASTA 1,2 m/s	CORREDERA HASTA 0,2m/s
VELOCIDAD DE CIERRE	PUERTA RÁPIDA HASTA 0,6 m/s	CORREDERA HASTA 0,2m/s
CLASIFICACIÓN	EI60 - EI90 - EI120	
MATERIALES PUERTA RÁPIDA	ESTRUCTURA: ACERO TAMBOR: ALUMINIO PVC: IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR 0,8 mm (950gr/m2)	
MATERIALES CORREDERA	GUIA FIJA Y CORREDERA: ACERO MARCO HOJA Y ESTRUCTURA INTERNA: ACERO HOJA: PANEL DE SILICATOS Y LANA DE ROCA	
MOTORIZACIÓN	PUERTA RÁPIDA DIRECTA A EJE	CORREDERA PIÑON-CADENA
SISTEMA DE SEGURIDAD	PARACAÍDAS (PUERTA RÁPIDA)	
SISTEMAS SENSITIVO DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULAS	
CUADRO DE MANDOS CON CONVERTIDOR Y AUTÓMATA	MEDIDAS 400x400x200 PROTECCIÓN IP54-IP65	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA Y POTENCIA	220-240 V a.c (F+N+PE) 50-60 Hz	PUERTA RAPIDA: 0,55-0,75 kW CORREDERA: 0,10 kW
SISTEMAS DE ACTIVACIÓN	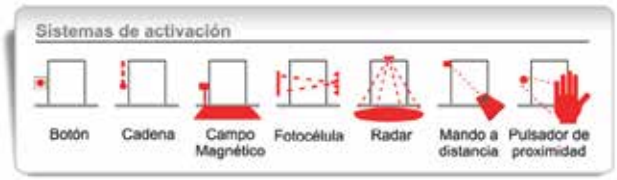	
COLORES PERFILERÍA	7016 / 9011	
COLORES PVC*	9003 / 7035 / 1014 / 3002 / 6026 / EUROPA / 1023 / 7030 / 2004 OTROS COLORES CONSULTAR 9011 / 7016 *LONA ANTIESTÁTICA OPCIONAL (CONSULTAR COLORES)	
MIRILLAS	ESTÁNDAR 1 FILA (1 VENTANA x METRO) MEDIDAS VENTANA (663 A x 333H)	

Grupo Hidalgo, se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de Grupo Hidalgo.