



**LÍNEA
INDUSTRIAL**
www.puertasveracruz.com



**PUERTAS
AUTOMÁTICAS
DE VERACRUZ**



NO PARKING

NO PARKING

GH
GRUPO HIDALGO

**PUERTA GH-3216
HEAVY DUTY**

ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Montaje

Montantes pintados de blanco de 4 u 8 pulgadas para acomodar bisagras simples o dobles.



Resortes

Resortes de torsión enrollados en forma de espiral liberado de tensiones, con alambre templado.



Logos


Muestra tu marca con esta puerta única y personalizada.




Diseños de ventana opcionales



24 x 6"



24 x 12"



34 x 16"



Vista completa

Secciones

- Secciones con grosor de 2 pulgadas
- Las secciones incluyen descanso térmico para eliminar la convección térmica.
- La parte exterior cuenta con microsurcos horizontales.
- Placas selladas de acero que cubre de arriba debajo de cada sección para asegurar la fijación del equipo.
- Astrágalo inferior tipo "U" es una característica estándar.
- Disponible con logos de acento gráfico.

Rieles

- Los rieles son de 2 o 3 pulgadas
- Disponible en montaje de soporte, de ángulo, montaje en ángulo de clip, 12 pulgadas de radio, 15 pulgadas de radio, alta elevación, elevación vertical, tejado inclinado o riel doble de baja altura.

ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Equipo

- El paquete incluye bisagras de calibre 11 o 14, como se especifica.
- Rodamientos de rodillos de acero de vástago de 2 o 3 pulgadas.
- Puertas de acero de doble cara de ajustables de carga pesada.


Resortes

- Los resortes de torsión son circulares y liberados de tensión, alambre templado.
- Los resortes son calibrados individualmente para cada puerta.
- El eje del contrapeso de la torsión está galvanizado para la resistencia de oxidación.

Tipo de aislamiento

- Hecho espuma en forma CFC libre de poliuretano.
- Valor-R 17.54

Selección de colores

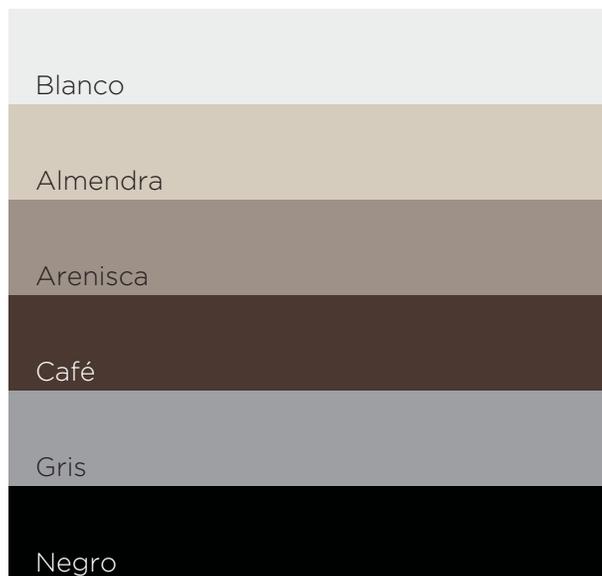

Construcción de puertas

Este modelo cuenta con una capa de acero calibre 26 en su exterior y de calibre 27 en su interior implementadas con aislamiento de uretano libre de CFC. La sección de articulación de machihembrado térmicamente aislado incluye un sellador de clima ofreciendo una protección excepcional hacia los elementos.



Serie de rompevientos

Cámara de viento empleada para asegurar la resistencia del viento, la serie de rompe vientos cuentan con defensa mejorada contra los elementos.



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983
SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 9036 | 921 9294 | 922 0084 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2°, Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán, C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (999) 217 27 74

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)
Villahermosa, Tabasco, México, C.P. 86180

Tel: (993) 352 2021 | (993) 352 1821

CEDIS CANCÚN

Km 13 Tablaje Catastral No. 16415-B Carretera
Mérida - Cancún Kanasin, Yucatan C.P. 97370

Tel: (229) 164 0032 | Correo: contacto@puertasveracruz.com

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Av. Ignacio Vallarta No.5706 Col. Lagos
Chihuahua, Chih, México, C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding. The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.
Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de caractère contractuel. Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable.