

Nice

# Rondo

Una gama completa para cierres  
enrollables balanceados de hasta 360 kg.  
Nuevas versiones bimotor.



Nice


OPERA

230V

# Rondo

Para cierres enrollables balanceados de hasta 360 kg

Modelo RN2040

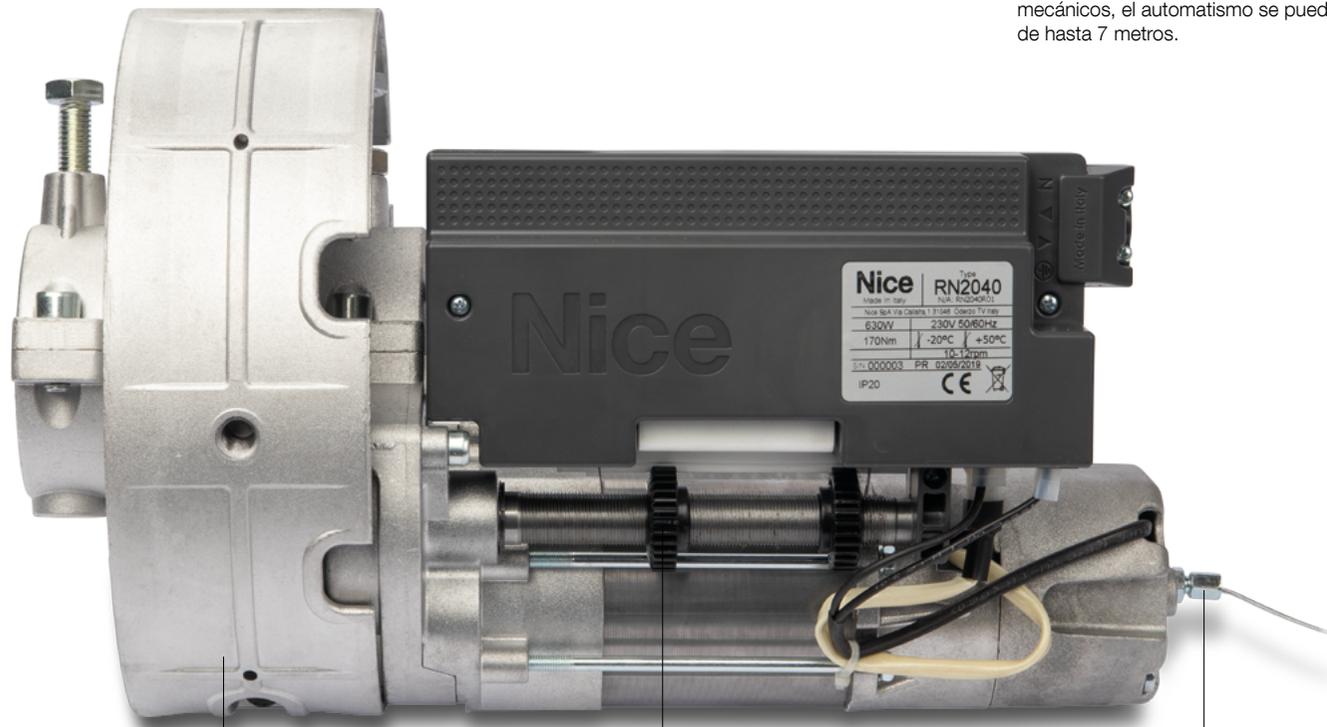

Robusto: carcasa totalmente de aluminio

Fácil de programar: fines de carrera electromecánicos para cierre y apertura, con regulación cómoda

Completo: preparado para desbloqueo con cable

Motorreductor electromecánico irreversible.

**Fácil de programar:** regulación simple de los fines de carrera mecánicos mediante la nueva aleta blanca, que permite liberar fácilmente las ruedas funcionales para la regulación de las posiciones de cierre y apertura del cierre.

**Fácil de instalar:** pocos pasos y sencillos para instalar rápidamente el motorreductor en el eje portamuelles. Asimismo, con los adaptadores de la corona y los adaptadores del eje portamuelles disponibles, el producto se presta a varias exigencias de instalación.

**Fácil de usar:** sistema de desbloqueo, fácil de usar para bloquear y desbloquear el cierre desde el suelo (cable de desbloqueo de 7 metros de largo para modelos con doble motor y de 5 metros para los de un motor).

**Seguro:** todos los modelos de la gama se suministran con electrofreno. En caso de producirse un corte de luz con el cierre abierto, no hay riesgos de caídas.

**Versátil:** con el nuevo sistema de fines de carrera mecánicos, el automatismo se puede instalar en cierres de hasta 7 metros.

**Central de mando aconsejada MC200, sencilla, completa y fiable con:**

- compatible con el sistema Opera;
- control a distancia con la app MyNice Welcome (mediante la interfaz IT4WIFI);
- funcionamiento semiautomático o automático;
- inversión completa con fotocélula;
- funcionamiento PP;
- entrada programable PP-abrir;
- entrada programable stop-foto;
- entrada dedicada para costa resistiva;
- tarjeta radio incorporada compatible con los sistemas Nice Flo, FloR y Smilo.



Modelos bimotores RN2080 y RN2480

## ACCESORIOS COMUNES



### IBT4N

Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-View.

Un./Paq. 1



### BIDI-ZWAVE

Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.

Pz./Conf. 1



### IT4WIFI

Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje.

Un./Paq. 1



### MC200

Central de mando con cierre automático.

Un./Paq. 1



### RNA02

Adaptador para ejes con diámetro de Ø 42 mm para Rondo.

Un./Paq. 1



### KIO

Selector con llave para contactos de baja tensión, con mecanismo de desbloqueo para cable metálico.

Un./Paq. 1



### KIOMINI

Selector de llave con pulsador de mando y desbloqueo.

Un./Paq. 1



### TS

Tabla de indicaciones.

Un./Paq. 1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Código	Descripción	Uds./Palé
<b>RN2480</b>	Para cierres enrollables balanceados de hasta 360 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo	30
<b>RN2080</b>	Para cierres enrollables balanceados de hasta 280 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo	40
<b>RN2040</b>	Para cierres enrollables balanceados de hasta 170 kg, irreversible, con electrofreno y dispositivo de desbloqueo	40

Código	RN2480	RN2080	RN2040
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>			
Alimentación (Vac 50 Hz)*	230	230	230
Absorción (A)	5,4	5,4	2,7
Potencia (W)	1.260	1.260	630
<b>PERFORMANCE</b>			
Velocidad (rpm)	9	10	10
Par (Nm)	400	280	170
Tiempo de funcionamiento continuo (min)	4	4	4
Fin de carrera (mt)	7	7	7
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>			
Diámetro del eje (mm)	76	60	60
Adaptadores del eje**	-	-	48
Diámetro de la corona (mm)	240	200	200
Adaptadores de la corona**	-	220	220
Electrofreno	Si	Si	Si
Cable de desbloqueo (mt)	7	7	5
Cable de alimentación (largo en mt)	4x1 mm <sup>2</sup> (6 m)	4x1 mm <sup>2</sup> (6 m)	4x0.75 mm <sup>2</sup> (4 m)
Grado de protección (IP)	20	20	20
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	240x370	200x350	200x350
Peso (kg)	17	14	8


\* Versión 120 Vac disponible bajo pedido. \*\*Incluido en el producto

## DIMENSIONES

### RN2480, RN2080

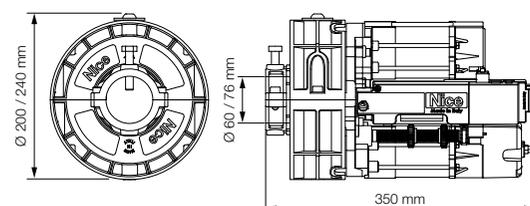

### RN2040

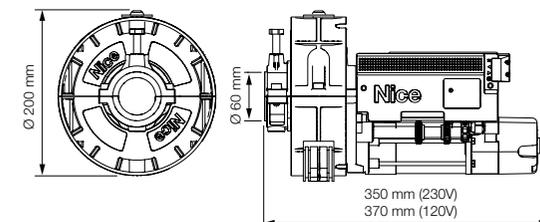

## TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

Código	central/receptor				transmisor				fotocélulas						luz parpadeante												
	MC200 / Integrado*	MC300 / OX18D / OX1LR	DPR0500 / OX1BD / OX1LR	DPR0524 / OX1BD / OX1LR	MC424L / Integrado* / OX18D / OX1LR	MC824H / OX18D / OX1LR	MC824HR / OX18D / OX1LR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EP5B	EPMB	EPLB	EPMOR	F210	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
<b>RN2040</b>	•							•	•					•	•	•				•	•				•		

\* Receptor radio no compatible con el sistema Opera

# Con nosotros, los gestos incluso más pequeños se vuelven extraordinarios.

## Nice, para un mundo sin barreras.

Sistemas de automatismo y de mando para cancelas, puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma para todas las tipologías de espacio, incluyéndose las casas particulares y los edificios públicos más grandes.

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Nice SpA  
Oderzo, TV, Italy



Nice cares for the environment.  
Using natural paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved  
and climate quality is improved.