


## **CORTINA CONTRA FUEGO HIRESA 7500**

Las persianas contra incendios estándar están construidas para ajustarse a dimensiones específicas de hasta 13'0" de ancho, 8'4" de alto.

U.L. etiquetados para la instalación en paneles de yeso, mampostería y construcción de acero aprobados, las persianas contra incendios de la serie 7500 cumplen con todos los U.L. requisitos para mostradores y aberturas de ventanas.

- U.L. de 45 minutos, 90 minutos y 3 horas. Etiquetas con total conformidad con las normas NFPA-80.
- La cortina estándar presenta listones de acero galvanizado por inmersión en caliente, pintados en caliente, de 1-1 / 2".
- Cortina y guías de acero inoxidable opcionales disponibles en acabado n.º4.
- Compre guías pintadas en un negro brillante medio y combina bien con muchos acabados de cortina estándar y con recubrimiento en polvo.
- El gobernador viscoso confiable proporciona pruebas de caída suaves y silenciosas.
- Realice pruebas de caída y restablezca fácilmente con un mínimo de tiempo de inactividad para garantizar la disponibilidad operativa.
- Diseñado para configuraciones de montaje frontal y de montaje entre jambas.
- La operación de empuje manual es estándar para todas las persianas contra incendios de hasta 10'4 "x 8'4".
- La operación de manivela con toldo reducido es opcional para todas las persianas contra incendios y es estándar para puertas de más de 10'4".
- Las cerraduras de los pernos deslizantes de la barra inferior son estándar con el bloqueo del cilindro opcional.
- Se proporcionan enlaces fusibles de 165 grados como dispositivos de detección / liberación estándar.
- Se puede instalar con todos los dispositivos de detección y liberación aprobados.
- La capucha atractiva y compacta está diseñada para una máxima eficiencia en áreas estrechas.

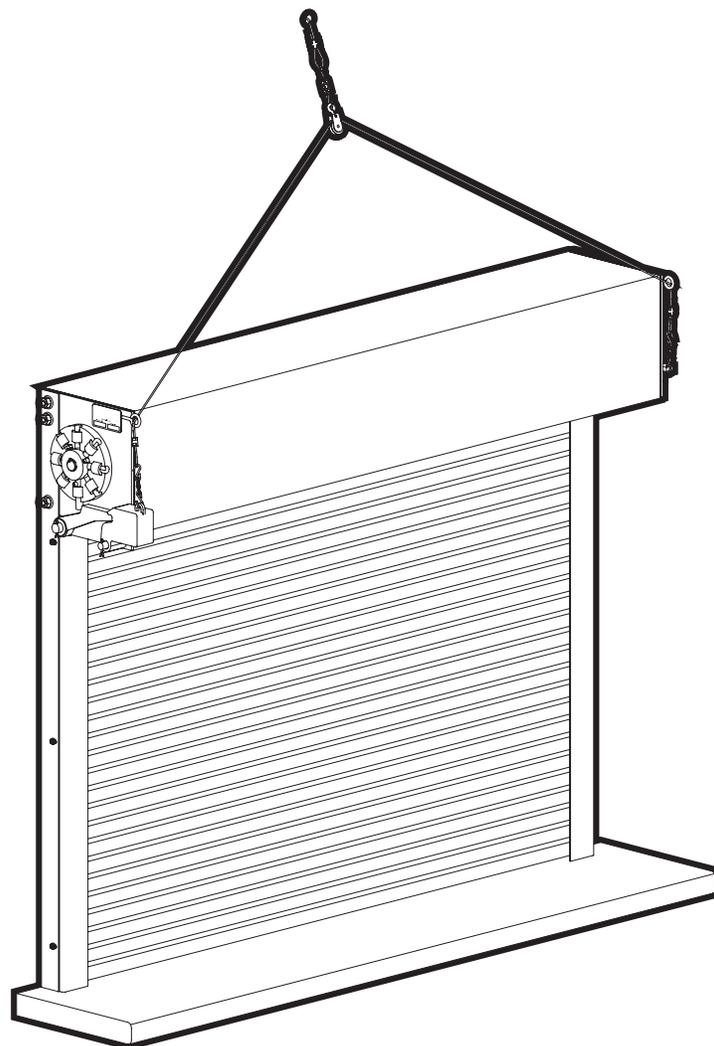

### Acabados.

