


BIPORT® FRIGO CONSERVACIÓN

La Biport® Frigorífica, ganadora del Premio Palexpo 2005 reúne en un sólo producto rapidez y estanqueidad, al mismo tiempo que supone una reducción de costes y mantenimiento.

El cerramiento se compone de una puerta para cámara frigorífica (conservación) y una puerta enrollable.

Su punto fuerte reside en el guiaje de la puerta enrollable, que se realiza por el mismo marco de la puerta frigorífica. Esto permite que todos los componentes de la puerta enrollable puedan colocarse en el exterior de la cámara, evitando así problemas de condensación, hielo o escarcha incluso en la lona, que queda recogida en el tambor al exterior de la cámara una vez está en reposo el sistema.

* Medidas requeridas para las operaciones de instalación y mantenimiento.

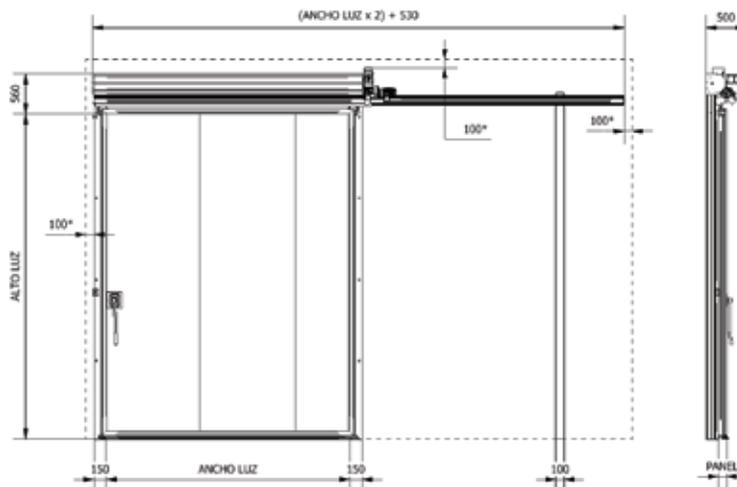

BIPORT® FRIGO CONSERVACIÓN

Norma de producto: EN 13241-1			
Apartado de esta norma	Características esenciales	Unidades	Valor de prestación/designación
4.2.8	Apertura segura (para puertas de movimiento vertical)	-	CONFORME
4.2.5	Definición de la geometría de los componentes de vidrio	-	N/A
4.2.3	Resistencia mecánica y estabilidad	-	CONFORME
4.3.3	Fuerza de maniobra (para puertas motorizadas)	-	CONFORME
4.4.1	Estanquidad al agua	-	N/A
4.2.9	Emisión de sustancias peligrosas	-	CONFORME
4.4.3	Resistencia a la carga de viento	Pa	76,5 Pa; Clase 0 (≤ 40 km/h)
4.4.4	Atenuación del ruido aéreo directo	dB(A)	N/A
4.4.5	Resistencia térmica	W/(m ² ·K)	N/A
4.4.6	Permeabilidad al aire	m ³ /(m ² ·h)	N/A
4.2.4 y 4.4.7	Durabilidad de las características mecánica y de prestaciones	-	Número de ciclos: Rápida: 250.000 Corredera: 150.000

BIPORT FRIGO CONSERVACIÓN 200 BF+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																													
DIMENSIONES MÁXIMAS (mm)	L=3000 x H=5000																												
ZONAS DE APLICACIÓN	INTERIOR (0°C- 40°C)																												
VELOCIDAD DE APERTURA	PUERTA RÁPIDA HASTA 1,2 m/s	CORREDERA HASTA 0,4m/s																											
VELOCIDAD DE CIERRE	PUERTA RÁPIDA HASTA 0,6 m/s	CORREDERA HASTA 0,3m/s																											
MATERIALES PUERTA RÁPIDA	ESTRUCTURA: ALUMINIO TAMBOR: ALUMINIO PVC: IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR 0,8 mm (950gr/m2)																												
MATERIALES CORREDERA	GUIA FIJA Y CORREDERA: ALUMINIO ANODIZADO MARCO HOJA: ALUMINIO ANODIZADO MARCO PANEL: ALUMINIO ANODIZADO CHAPA CIERRE: BLANCO 9010/INOXIDABLE PANEL HOJA: 80 mm PUR (40kg/m3) CHAPA ACERO 0,6 mm BLANCO PIRINEO/INOXIDABLE																												
MOTORIZACIÓN	PUERTA RÁPIDA DIRECTA A EJE	CORREDERA PIÑÓN-CREMALLERA																											
SISTEMA DE SEGURIDAD	PARACAÍDAS																												
SISTEMAS SENSITIVO DE SEGURIDAD	FOTOCÉLULAS Y BANDA DE SEGURIDAD																												
CUADRO DE MANDOS CON CONVERTIDOR Y AUTÓMATA	MEDIDAS 400x400x200 PROTECCIÓN IP54-IP65																												
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA Y POTENCIA	220-240 V a.c. (F+N+PE) 50-60 Hz	PUERTA RÁPIDA: 0,55-0,75 kw CORREDERA: 0,40 Kw																											
SISTEMAS DE ACTIVACIÓN	<p>Sistemas de activación</p> <p>Botón Cadena Campo Magnético Fococélula Radar Mando a distancia</p>																												
COLORES PERFILERÍA	<table border="1"> <tr> <td>LACADO</td> <td></td> <td>ANODIZADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9010</td> <td></td> <td>INOX</td> </tr> </table>	LACADO		ANODIZADO			9010		INOX																				
LACADO		ANODIZADO																											
	9010		INOX																										
COLORES PVC*	<table border="1"> <tr> <td>9003</td> <td>7035</td> <td>1014</td> <td>3002</td> <td>6026</td> <td>EUROPA</td> <td>1023</td> <td>7030</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>8014</td> <td>7016</td> <td colspan="7">OTROS COLORES CONSULTAR</td> </tr> <tr> <td colspan="9">*OPCIONAL PVC ANTIESTÁTICO (CONSULTAR COLORES)</td> </tr> </table>		9003	7035	1014	3002	6026	EUROPA	1023	7030	2004	8014	7016	OTROS COLORES CONSULTAR							*OPCIONAL PVC ANTIESTÁTICO (CONSULTAR COLORES)								
9003	7035	1014	3002	6026	EUROPA	1023	7030	2004																					
8014	7016	OTROS COLORES CONSULTAR																											
*OPCIONAL PVC ANTIESTÁTICO (CONSULTAR COLORES)																													
MIRILLAS	1 FILA DE SERIE (1 MIRILLA x METRO) MEDIDAS MIRILLA (700 A x 400 H)																												

Grupo Hidalgo, se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de Grupo Hidalgo.

