

CORREDERA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN



PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS 800 FC

La puerta Corredera Frigorífica de Conservación, es un nuevo producto que reúne en un sólo producto rapidez, estanqueidad y funcionalidad. El cerramiento se compone de una puerta corredera para cámaras frigoríficas de conservación. Un aspecto importante de este nuevo producto es la sencillez y facilidad para montaje y uso.

El sistema de la puerta Corredera Frigorífica se integra en cualquier hueco, es un producto al que se le puede realizar programas a medida. Es perfecto para instalar en cámaras frigoríficas en cualquier tipo de industria o empresa.


* Medidas requeridas para las operaciones de instalación y mantenimiento.

Ejemplo de montaje de puerta motorizada con maneta

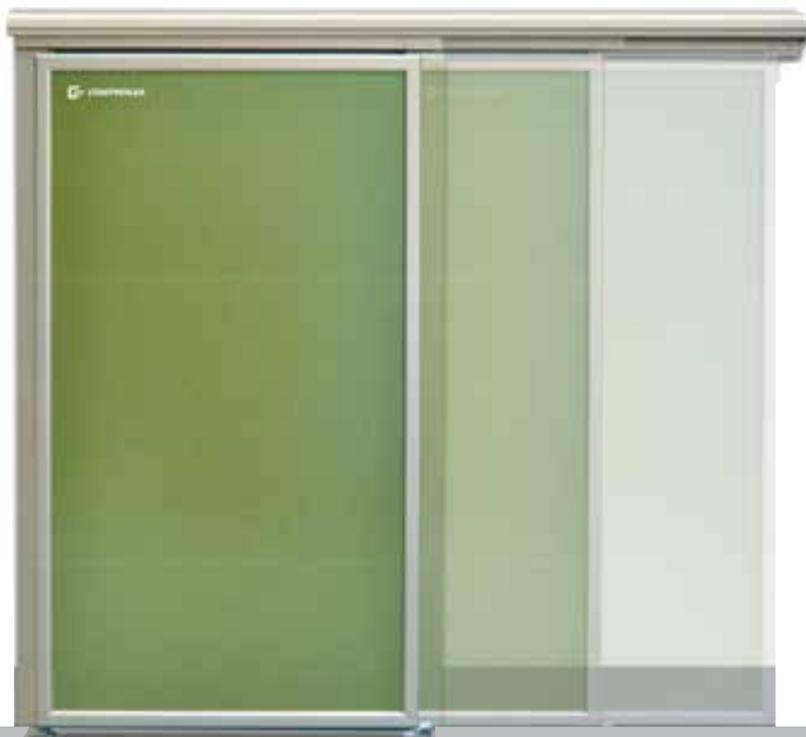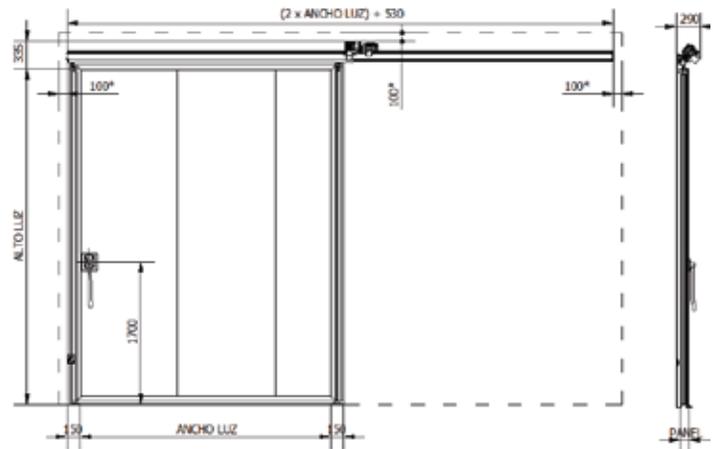


PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS 800 FC

Ejemplo de montaje de puerta manual con empujador neumático

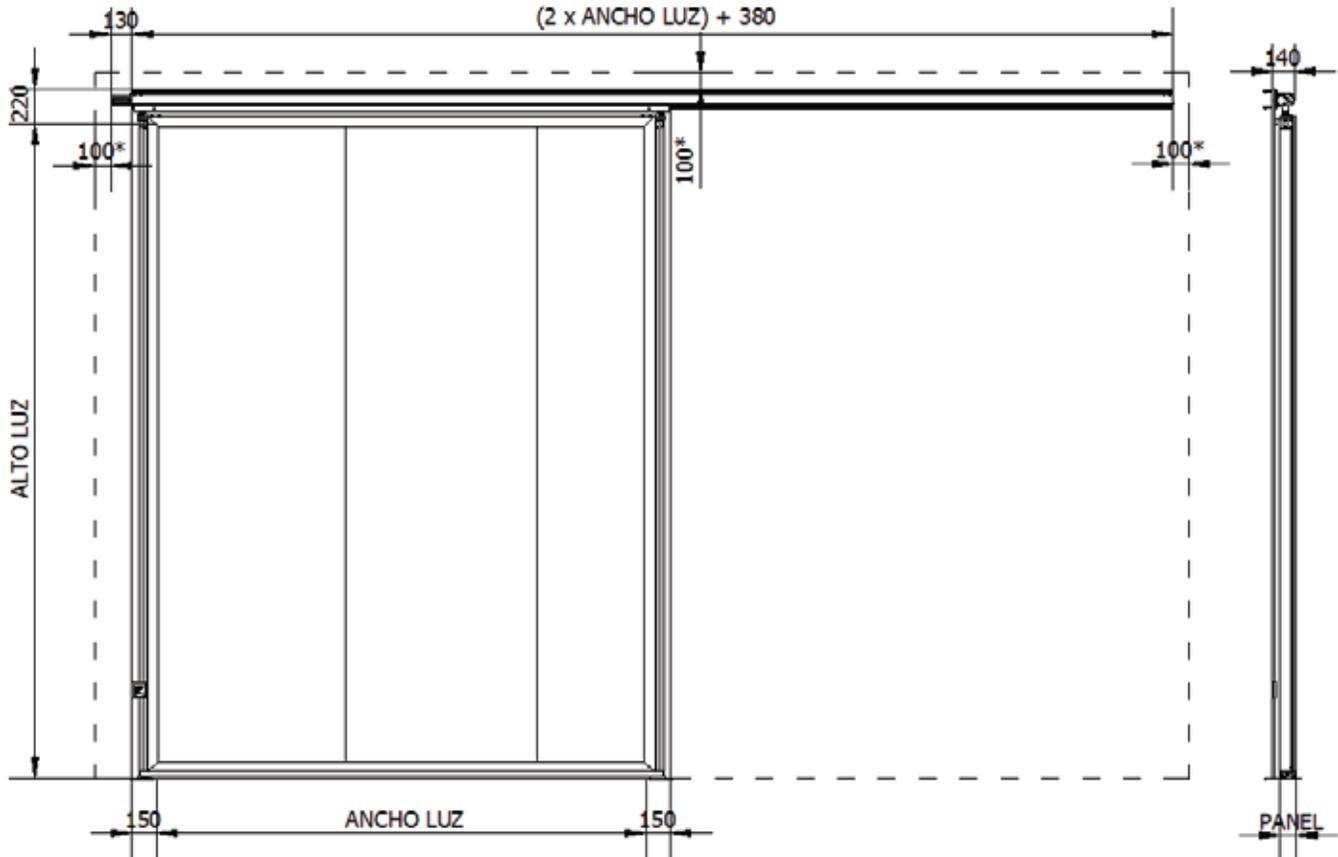

* Medidas requeridas para las operaciones de instalación y mantenimiento.

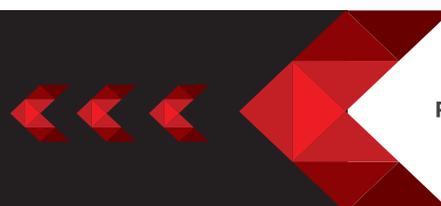

PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS 800 FC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES MÁXIMAS (mm)	L=3000 x H=5000	
ZONAS DE APLICACIÓN	INTERIOR (0°€ 40 °C)	
APERTURA MANUAL	EMPUJADOR NEUMÁTICO (6 BARES)	CONJUNTO MANETAS
APERTURA AUTOMÁTICA	MOTORIZADA VELOCIDAD APERTURA / CIERRE: 0,4 / 0,2 m/s CUADRO DE MANDO CON CONVERTIDOR Y AUTÓMATA MEDIDAS 400X300X200 IP54/IP65 ALIMENTACIÓN: 220-240 Vac (F+N+PE) 50-60 Hz 0,40 kW SISTEMA SENSITIVO DE SEGURIDAD: BANDA DE SEGURIDAD	
MATERIALES	GUIA FIJA Y CORREDERA	ALUMINIO ANODIZADO
	MARCO HOJA	ALUMINIO ANODIZADO
	MARCO PANEL	ALUMINIO ANODIZADO CHAPA CIERRE BLANCO 9010 / INOXIDABLE (80 ~ 120mm)
	PANEL HOJA	POLIURETANO 40 kg/m3 CHAPA ACERO 0,60 mm ACABADOS: BLANCO PIRINEO / INOXIDABLE ESPESOR 80 mm
SISTEMAS DE ACTIVACIÓN (EN CASO DE CORREDERA AUTOMÁTICA)	 <p style="text-align: center;">Sistemas de activación</p> <p style="text-align: center;"> Botón Cadena Campo Magnético Fotocélula Radar Mando a distancia </p>	

*Para cualquier variación o característica especial consultar.

PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS 800 FC

Norma de producto: EN 13241-1			
Apartado de esta norma	Características esenciales	Unidades	Valor de prestación/designación
4.2.8	Apertura segura (para puertas de movimiento vertical)	-	CONFORME
4.2.5	Definición de la geometría de los componentes de vidrio	-	N/A
4.2.3	Resistencia mecánica y estabilidad	-	CONFORME
4.3.3	Fuerza de maniobra (para puertas motorizadas)	-	CONFORME
4.4.1	Estanquidad al agua	-	N/A
4.2.9	Emisión de sustancias peligrosas	-	CONFORME
4.4.3	Resistencia a la carga de viento	Pa	N/A
4.4.4	Atenuación del ruido aéreo directo	dB(A)	N/A
4.4.5	Resistencia térmica	W/(m ² ·K)	N/A
4.4.6	Permeabilidad al aire	m ³ /(m ² ·h)	N/A
4.2.4 y 4.4.7	Durabilidad de las características mecánica y de prestaciones	-	Número de ciclos: 150.000

Grupo Hidalgo, se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de Grupo Hidalgo.

