




MOTORES COMPATIBLES



MOTOR GH-25/35

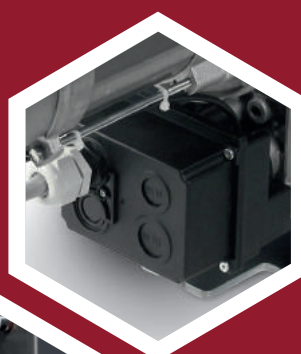


Para puertas seccionales y enrollables uso industrial de hasta 35 m².

Con maniobra de auxilio manual de cadena.



Características

- Motorreductor electromecánico irreversible con maniobra de auxilio manual de cadena disponible en versión 230 Vac monofásica o 400 Vac trifásica.
- Modelos en ambas versiones disponibles con relación de reducción 1/20 o 1/40, para responder a diferentes exigencias de aplicación.
- Disponibles dos accesorios para la transmisión de cadena con relación de reducción 1:1 (instalación del motor fuera de eje) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
- Regulación de la posición de los finales de carrera fácil y precisa.
- Máxima seguridad garantizada también durante la maniobra manual, gracias a un microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor.
- Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero templado y el engranaje de bronce garantizan altas prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso.

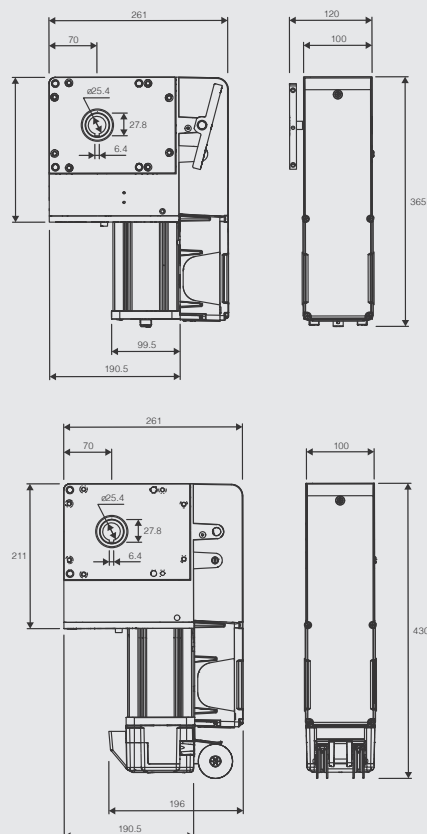

MOTOR PRO-LHA




Gancho de transmisión de transmisión limitada comercial con elevador de cadena de emergencia para puertas de hoja.

Diseñado para su uso en pequeñas puertas y rejas comerciales que no requieren más de 15 ciclos por hora.



Características

- Circuito de control de 24 V clase 2 con transformador de 40 VA para proteger contra cortocircuito.
- Receptor a bordo con antena.
- Regleta de terminales de control de radio externo.
- Tuercas de levas de límite de metal en polvo de baja fricción con conjunto de interruptor de límite de tipo giratorio totalmente ajustable.
- Estación de control de tres botones abrir-cerrar-parar.
- Par de arranque alto de 1/2 HP, motor reversible instantáneo protegido por dispositivo interno automático de sobrecarga térmica.
- Correa trapezoidal de alta resistencia de 4L.
- Cadena de rodillos # 41 y piñones en todas las unidades internas.
- Embrague de fricción ajustable.
- Rodamientos de bolas de 3/4" permanentemente lubricados y sellados en el eje de la polea.
- Rodamientos de bolas de 1" permanentemente lubricados y sellados en el eje de transmisión final.
- sistema de freno mecánico.
- Freno de solenoide (opcional PRO-LHAB).
- Polipasto de cadena de emergencia con interruptor de desconexión eléctrica para operación manual.
- Montaje a la izquierda o derecha (debe especificar al momento del pedido).
- Cadena de rodillos # 41 y piñones en la transmisión final.
- Horneado en acabado gris oscuro.
- Fotocélulas N-1 incluidas para puertas de hasta 24' de ancho.

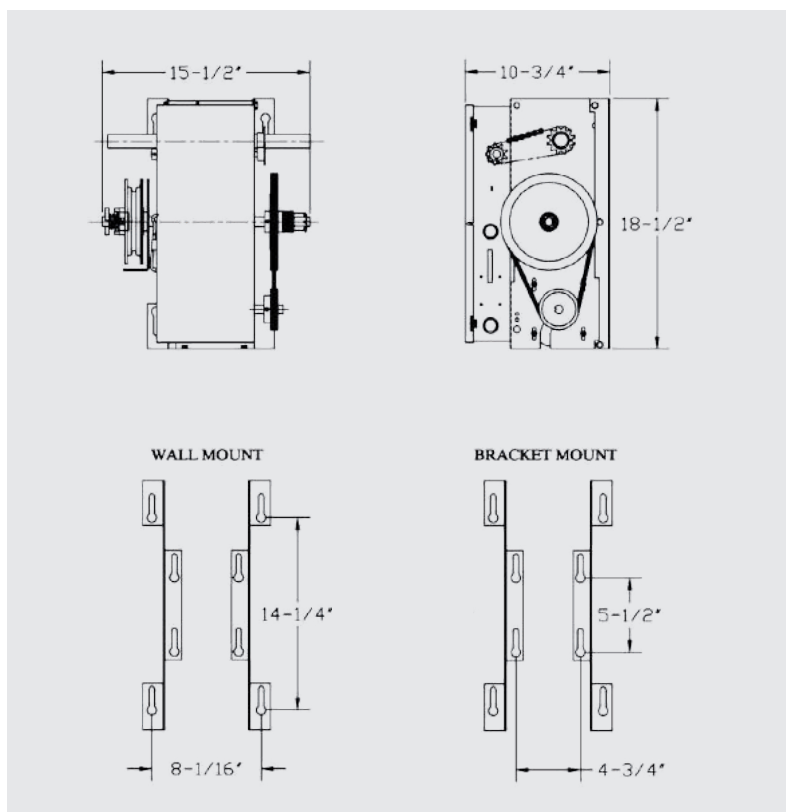

**MOTOR
1/2 HP**




**Eje de transmisión continua de transmisión
continua industrial**

Diseñado para su uso en puertas seccionales comerciales / industriales con riel de elevación alto o vertical y pequeñas rejillas rodantes.



Características

- Clase 24V con circuitos de con transformador 40VA para proteger contra un corto circuito.
- Recibidor a bordo con antena
- Banda terminal de radio de control externa
- Tuercas de levas de metal de baja fricción con un montaje totalmente ajustable de tipo giratorio.
- Estación de control Nema-1 de 3 botones abrir-cerrar-parar
- Motor industrial de servicio industrial continuo con protección de sobrecarga
- Motor removible sin afectar los límites de ajustes
- Carga pesada cinturón 5L-V
- Cadena en rueda 41 y piñones en todas las unidades internas. Embrague de fricción ajustable
- Sistema de freno mecánico. Freno solenoide recomendado para puertas grandes (PRO-HB opcional).
- Cadena en rueda 50 y piñones en unidad final.
- Rodamiento de bolas de precisión en polea permanentemente lubricadas y selladas de 3/4".
- Rodamiento de bolas en unidad eje final lubricadas y selladas permanentemente de 1 pulgada.
- Cadena de emergencia con variación de supresión eléctrica para una operación manual.
- Sostenedor para la cadena.
- Montaje a mano derecho o izquierdo (se debe especificar al momento de ordenar).
- Peso de envío 100 libras.
- Acabado gris oscuro.
- Foto células Micanan N-1 incluido para puertas hasta de 24 pulgadas de ancho.

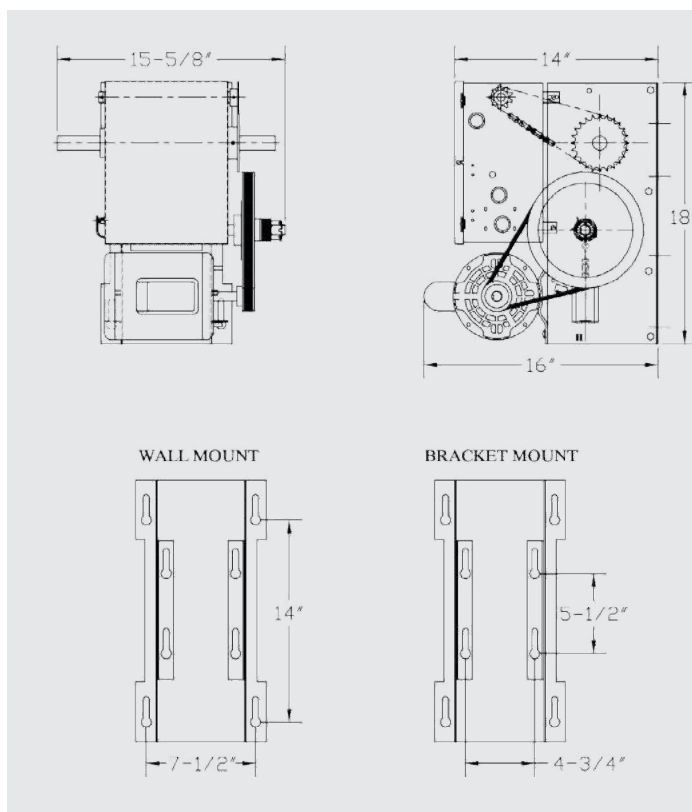

MOTOR 1HP




Correa de transmisión continua comercial / industrial eje de transmisión completo con sensibilidad de carga y capacidad de emergencia en el egreso.

Diseñado para su uso en puertas seccionales comerciales / industriales con riel de elevación alto o vertical y pequeñas rejillas rodantes.




Características

- Clase 24V con circuitos de con transformador 40VA para proteger contra un corto circuito.
- Recibidor a bordo con antena.
- Banda terminal de radio de control externa.
- Tuercas de levas de metal de baja fricción con un montaje totalmente ajustable de tipo giratorio.
- Estación de control Nema-1 de 3 botones abrir-cerrar-para 1/2 HP esfuerzo de torsión alto, motor reversible protegido por dispositivo de sobrecarga térmica automático interno.
- Carga pesada cinturón 4L-V.
- Cadena en rueda 41 y piñones en todas las unidades internas
- Embrague de fricción ajustable rodamientos de bolas lubricadas y selladas de $\frac{3}{4}$ " en el eje de la polea rodamiento de bolas lubricadas y selladas de 1 pulgada en el eje de acción final.
- Freno solenoide estándar. Cadena de emergencia con variación de supresión eléctrica para una operación manual
- Sostenedor para la cadena
- Montaje a mano derecho o izquierdo (se debe especificar al momento de ordenar)
- Cadena número 41 y piñones en la vuelta final con acabado gris oscuro
- Peso de envío de 70 libras
- Foto células Micanan N-1 incluido para puertas hasta de 24 pulgadas de ancho

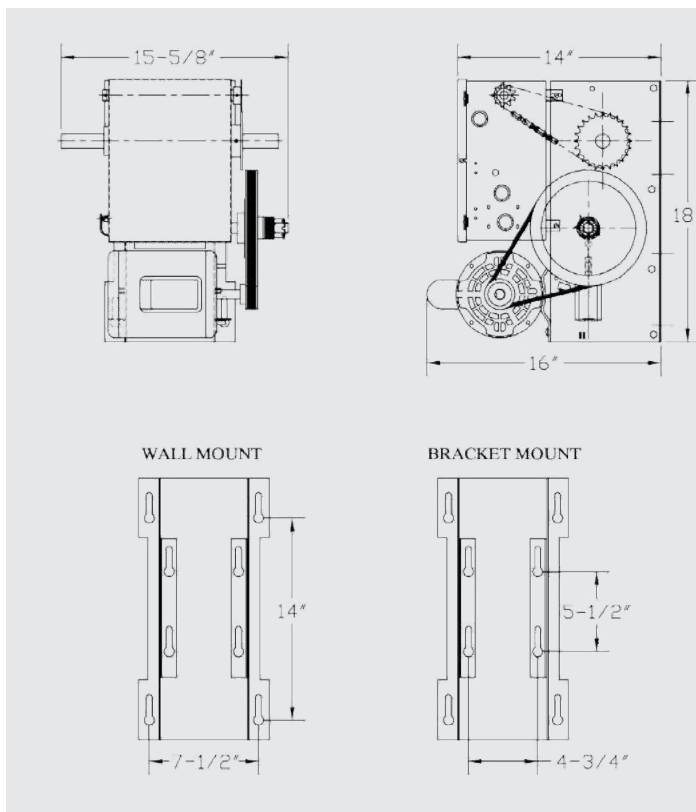

MOTOR GH-RDF290/15

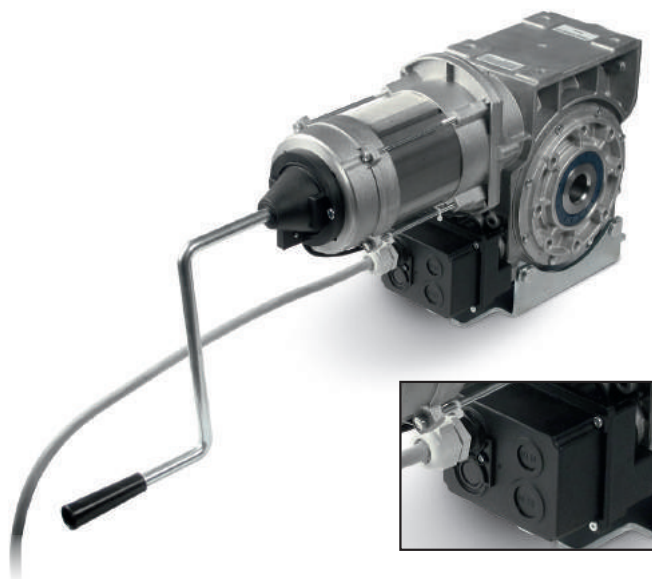

Para puertas seccionales con mecanismo de manivela para persianas industriales

Ideal para Puertas seccionales con mecanismo de manivela para persianas industriales de 1400 mm velocidad de hasta 15 rpm.



Características

- Eje (mm): 30
- Mak. Par (Nm): 290
- Velocidad (Rpm): 15
- Potencia del motor (kW): 0,75
- Voltaje de funcionamiento (V / Hz): 3x380V- 50 Hz
- Frecuencia de operación: S3-60%
- Temperatura de funcionamiento: -5 / + 40
- Ruido dB (A): <70
- IP: 54
- Peso (kg): 24

D-Pro Automatic

Centrales de mando para motores con finales de carrera mecánico y electrónico, con opciones de maniobra con hombre presente y en modo automático.

La solución ideal para puertas con bloqueo: con la función dedicada, la central permite accionar alternativamente varias puertas para limitar o controlar la entrada desde y hacia áreas que se han de proteger para no abrir al mismo tiempo dos o más puertas.

Nueva caja de plástico, más práctica, con apertura por ambos lados. La solución ideal para espacios limitados.




Programación sencilla, lectura del estado del sistema y diagnóstico mediante la pantalla grande de 4 dígitos integrada en la tapadera



Accionamiento práctico de la puerta con las teclas Arriba - Stop - Abajo situadas en la tapadera



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM

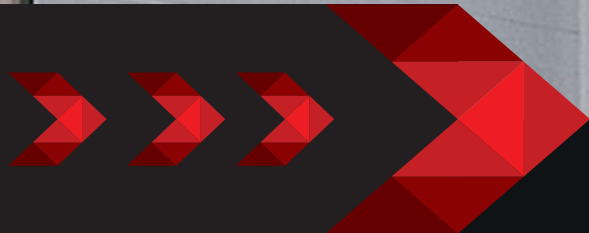

CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983
HACIENDO TU VIDA MÁS FÁCIL.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2. 2ª. Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México. C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua,
Chihuahua, México. C.P. 64103

Tel: (614) 414 7225